




Défense Extérieure Contre l'Incendie du centre Bourg de Laventie

Point sur la situation avant travaux

La commune de Laventie est adhérente à Noréade depuis **février 2018**. Une opération de rénovation du réseau d'eau potable sur 3200 ml et la rénovation de **370** branchements a débuté en **septembre 2019** pour s'achever en début d'année **2021**.

Dans le cadre du transfert de compétence incendie de la commune de Laventie au SIDEN-SIAN, le syndicat et sa régie ont pris en charge le renouvellement des poteaux d'incendie dans le cadre des travaux d'eau potable.

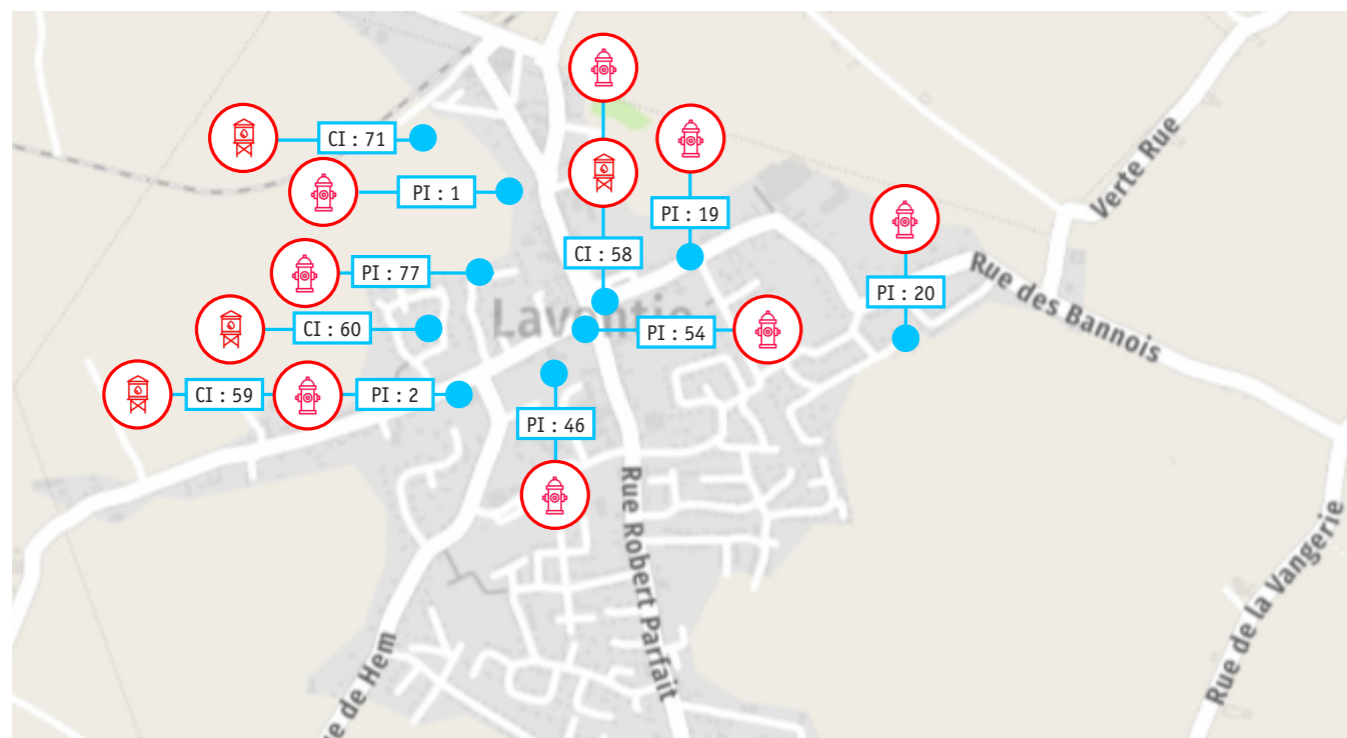

Citerne 2019


Citerne n°58 : 120 m3 de stockage
Citerne n°59 : 120 m3 de stockage
Citerne n°60 : 120 m3 de stockage
Citerne n°71 : 120 m3 de stockage



Poteaux incendies 2019

PI n°1 : 63 m3/h
PI n°2 : 57 m3/h
PI n°19 : 64 m3/h
PI n°20 : 60 m3/h
PI n°46 : 48 m3/h
PI n°77 : 56 m3/h

► Votre Défense Extérieure Contre l'Incendie après l'intervention de Noréade

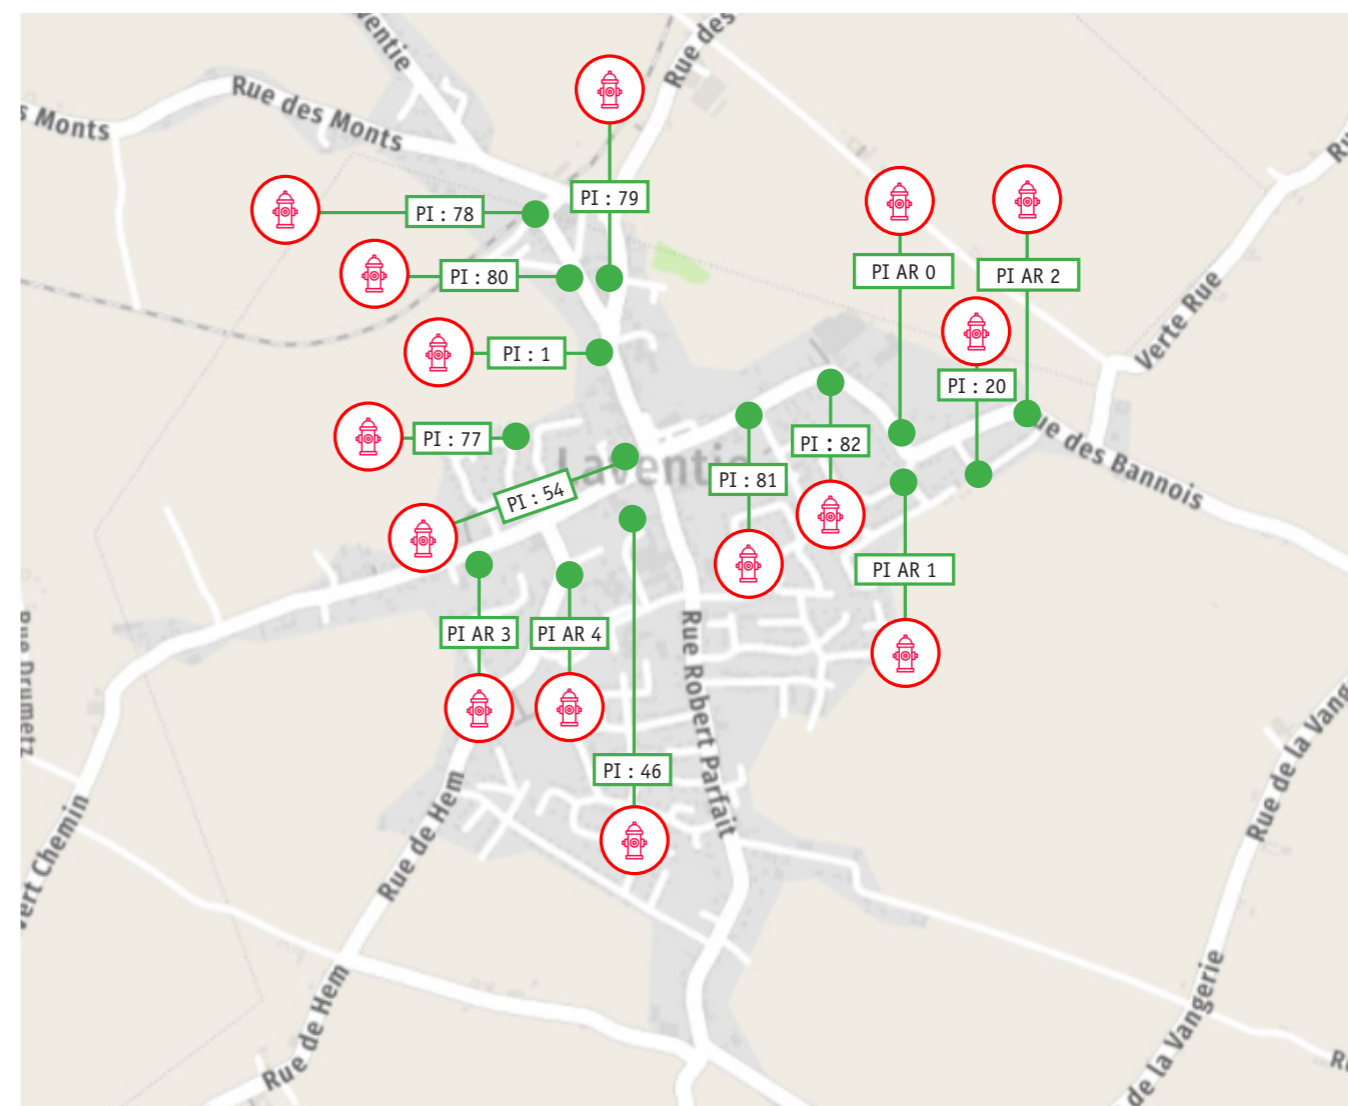

Poteaux incendies 2021

PI créés dans le cadre de l'opération :

PI ar* n°0 : 120 m3/h
PI ar n°1 : 111 m3/h
PI ar n°2 : 112 m3/h
PI ar n°3 : 105 m3/h
PI ar n°4 : 108 m3/h
PI n°78 : 97 m3/h
PI n°79 : 120 m3/h
PI n°80 : 94 m3/h
PI n°81 : 120 m3/h

PI améliorés :

PI n°1 : 120 m3/h
PI n°20 : 80 m3/h
PI n°46 : 76 m3/h
PI n°54 : 120 m3/h
PI n°77 : 92 m3/h

PI déplacés :

PI ar n°4 : 108 m3/h
PI n°82 : 120 m3/h

MONTANT DES TRAVAUX : 1.000.000 €

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le centre Noréade de La Gorgue :
Tel : 03 28 43 89 20 ou rendez-vous sur notre site internet : Noreade.fr

* AR : en cours de réception avec les services d'incendie du 62